

PRODUCTGEGEVENS


TTE® MULTIDRAIN^{PLUS}




Technische gegevens

Materiaal	100 % gerecycled plastic
REACH-conformiteit	volgens VO (EG) 1907/2006 SVHC Lijst en Bijlage XVII
Oppervlak	ruitvormige noppen, anti-slip
Art. - nr.	12.48 voormalig 1351.4080
Kleur	grijs - antraciet
Effectieve afmetingen	80 × 40 cm 32 kamers (8 × 8 cm) 1 m ² = 3,125 st.
Afmetingen	80 × 40 × 6,2 cm plus 1,5 cm vertanding
Wanddikte	binnen ca. 1,5 cm, buiten ca. 2 cm
Gewicht	8,7 kg (ca. 27 kg/m ²)
Statische belastbaarheid	147 kN (ca. 15 t) per getest exemplaar (20 x 20 cm, ongevuld) (getest door TÜV SÜD op basis van DIN 53454)
Belastbaarheidsklasse	VK 600 / SLW 60 goedgekeurd tot 20 t aslast
Glij-/slipweerstand	R 11
Kritische hellingshoek	20°
Aandeel kamers	64 % van het totale oppervlak
Bovenzijde	anti-slip met ruitvormige
Onderzijde	T-steun met 4,2 cm breedte
per pallet	28,8 m ² (90 st.)
max. belading per vrachtwagen	30 pallets (= 864 m ²)
Palletgrootte	L × B × H: 123 × 83 × 200 cm


AFMETINGEN

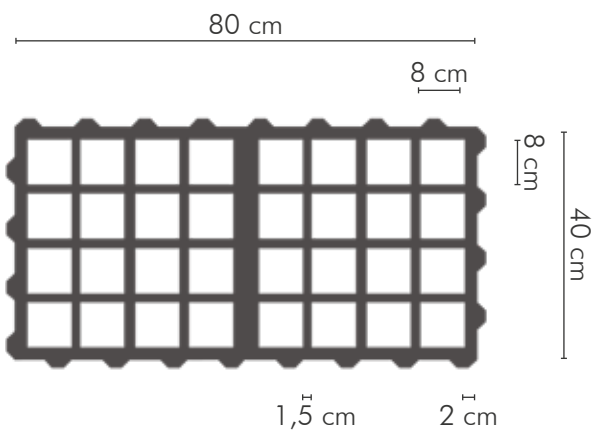

Bovenzijde TTE® Multidrain^{PLUS}

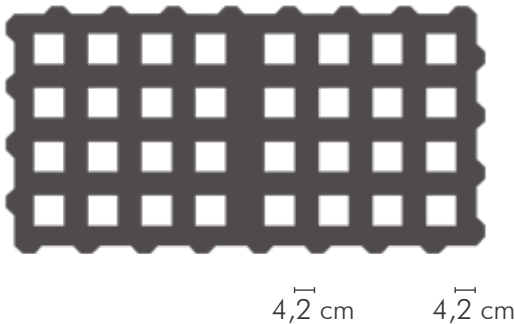

Onderzijde TTE® Multidrain^{PLUS}

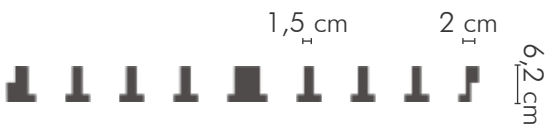

Doorsnede TTE® Multidrain^{PLUS}

TTE® - GECERTIFICEERDE KWALITEIT

TÜV SÜD-**getest**

maatvast	overeenkomstig ISO 11359
drukstabil	volgens DIN EN ISO 604
aslast	tot 20 t (VK 200 / SLW 60) volgens DIN 1072
geschikt voor wegen en opstelplaatsen voor brandweer-voertuigen	Bouwbesluit Artikel 6.38 opstelplaatsen voor brandweer-voertuigen
UV-stabil	overeenkomstig DIN 4892-3
weersbestendigheid	overeenkomstig DIN EN 438-2 nummer 19
getest op PAK en zware metalen	volgens ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06
milieuneutraal	volgens DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33
chemicaliënbestendig	tegen gedeïoniseerd water, benzine, motorolie, bijtende soda, zoutzuur



TÜV SÜD-gecertificeerd
De kwaliteit en de belastbaarheid van TTE® Multidrain^{PLUS} zijn bevestigd door TÜV SÜD.




EPD milieuproductverklaring
De EPD is geverifieerd door het onafhankelijke Institut für Bauen und Umwelt (IBU). Het brengt alle CO₂-emissies en milieurelevante factoren van de hele TTE®-levenscyclus in kaart.

PRODUCTGEGEVENS
TTE® KLINKERS



Technische gegevens	TTE® Klinker	TTE® Klinker ^{GRIP}
Kleuren	grijs, rood, antraciet, zandkleurig, wit, antraciet-mix	grijs
Materiaal	Beton DIN EN 1338 met 2-laags afschuining	
Gewicht	600 gr/st	630 gr/st
Afmetingen	7,4 × 7,4 × 4,9 cm	7,4 × 7,4 × 5,1 cm
Weersbestendigheid	D	
Slijtvastheid	I	
Glij-/slipweerstand	R 12	R12
Kritische hellingshoek	28°	33°
Pallet halve Pallet	1.440 stuks = 14,4 m ² gelegd oppervlak 720 stuks = 7,2 m ² gelegd oppervlak	
Max. leveringshoeveelheid per vrachtwagen	27 pallets (= 388,8 m ²)	26 pallets (= 374,4 m ²)
Palletgrootte	L × B × H: 92 × 92 × 80 cm	

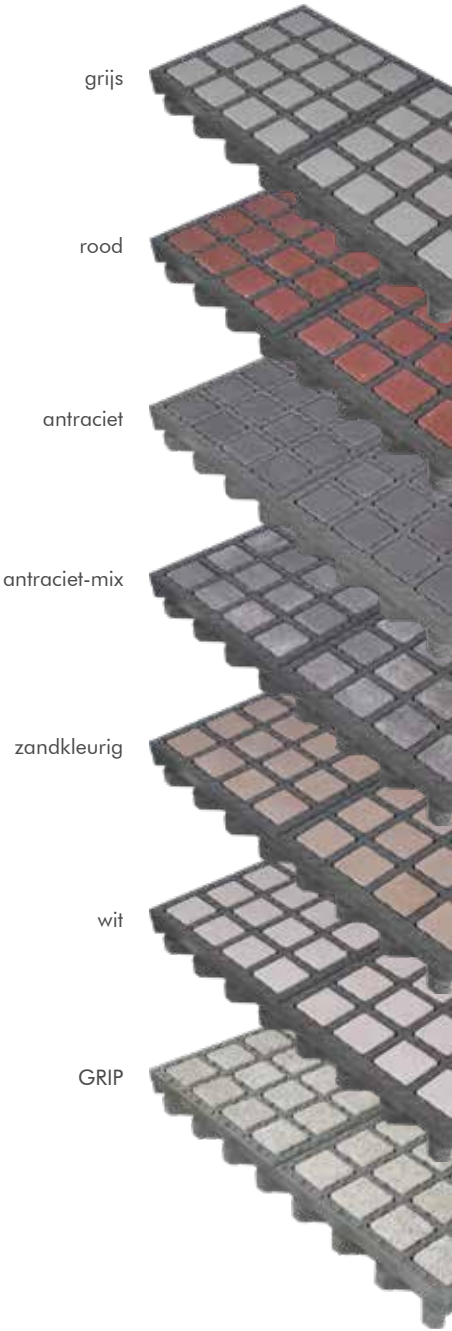

ALGEMENE INFORMATIE

Materiaal TTE® en TTE® Klinkers

- Kleurafwijkingen, materiaalinsluitingen, maattoleranties en tijdelijke geuremissies kunnen bij producten, gemaakt van post-consumer gerecyclede kunststoffen, zoals TTE® Multidrain^{PLUS}, niet worden uitgesloten en vormen geen reden tot reclamatie. De geuremissies zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid en verdwijnen na verloop van tijd.
- TTE® Multidrain^{PLUS} verbleekt enigszins door UV-straling. Maar de kleurveranderingen is geen reden voor een klacht, de UV-straling heeft namelijk alleen een oppervlakkige werking en de duurzaamheid, veerkracht en functionaliteit van het rooster blijft gegarandeerd (de UV-stabiliteit is bevestigd door TÜV SÜD). Door opslag op pallets, buiten kan de buitenkant van TTE® Multidrain^{PLUS} roosters en vooral de toplaag wat helderder zijn dan de afgeschermdede delen. Na een aantal maanden blootstelling aan de zon zal de kleur van de roosters over het oppervlak egaal worden.
- Op de betonklinkers ontstaat soms, net als bij andere betonproducten, een witte uitslag die kalkuitbloei wordt genoemd. De kalkuitbloei heeft geen invloed op de sterkte, duurzaamheid en functionaliteit. Kalkuitbloei verdwijnt na verloop van tijd. Indien gewenst kan kalkuitbloei op onze betonklinkers met behulp van specifieke reinigingsmiddelen worden behandeld. Neem daarvoor contact met ons op, wij helpen u graag.

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.



HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 1, D-87752 Holzgünz
Tel.: +31 6 2090 1340, info@huebner-lee.de, www.huebner-lee.nl

